





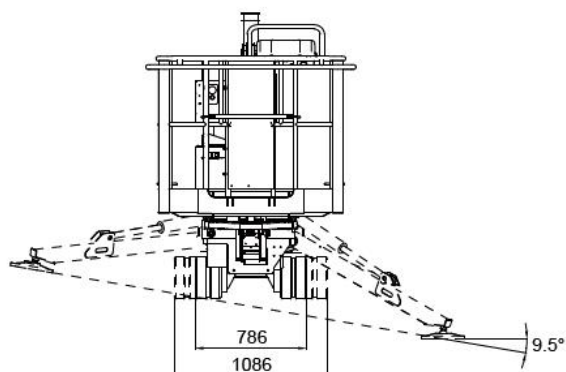


GOLDLIFT 14.70

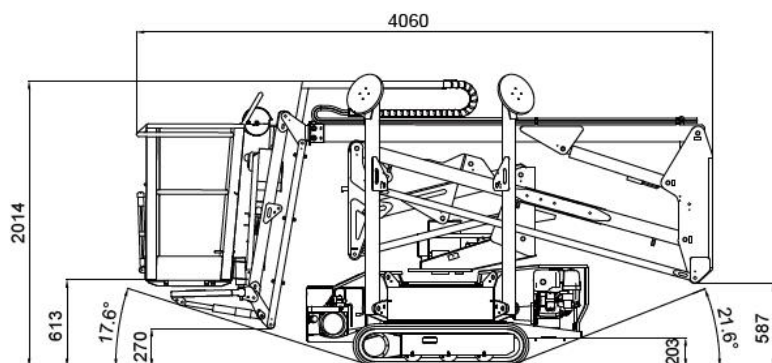

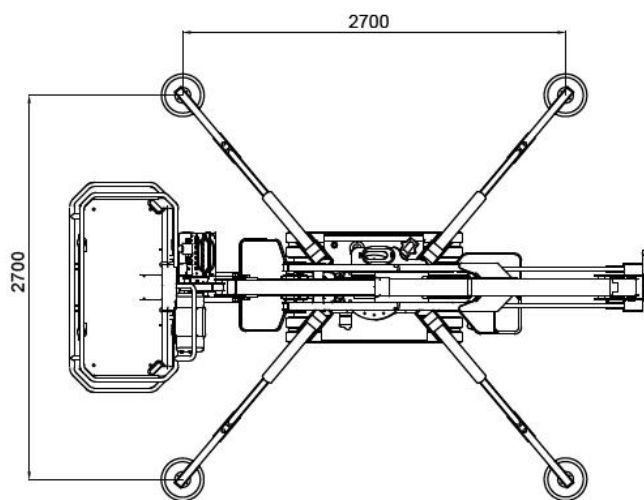

GOLDLIFT 14.70

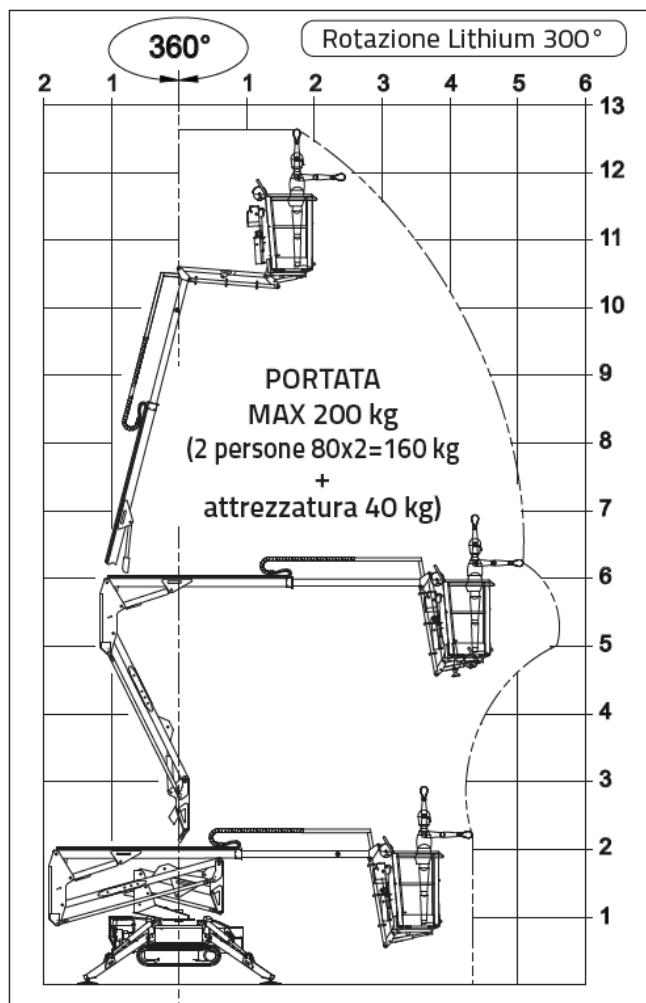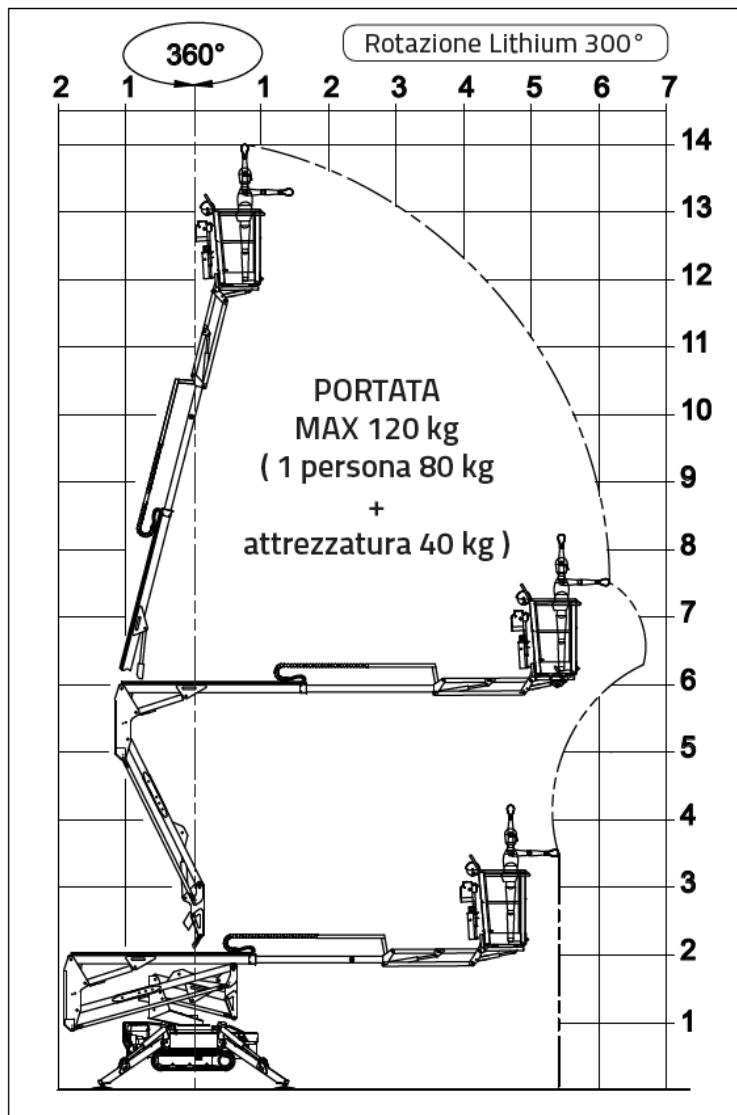



GOLDLIFT 14.70

MOTORE BENZINA

Marca HONDA
 Tipo GX390
 Cilindri e cilindrata monocilindrico 389 cm³
 Potenza lorda max. 11,7HP - 8,7 kW @ 3600 rpm
 Avviamento elettrico 12 volt

MOTORE DIESEL

Marca HATZ
 Tipo 1B40 - HD Autorev
 Cilindri e cilindrata monocilindrico 462 cm³
 Potenza lorda max. 10 HP - 7,5 kW @ 3600 rpm
 Avviamento elettrico 12 volt

MOTORE ELETTRICO

Standard 230V / 50 Hz - 2,2 kW
 Optional 110V / 50 Hz - 2,2 kW

POMPA IDRAULICA

Motore termico 2 ad ingranaggi
 Motore elettrico 2 ad ingranaggi

CINGOLATURA

Tendicingolo a grasso
 Rulli per lato 3 + slitta
 Carreggiata del passo variabile 786 / 1086 mm
 Velocità di traslazione 1,4 km/h
 Velocità di traslazione con 2^a velocità optional 1,4 - 2,8 km/h

PESO MACCHINA (motore benzina/diesel) 1700 kg
 PENDENZA MAX AMMESSA IN TRASLAZIONE 15° / 26,8 %
 VELOCITÀ MAX VENTO 12,5 m/s



GOLDLIFT 14.70

IMPIANTO ELETTRICO - LITHIUM ION

Tensione impianto elettrico	48V- 12V
Pacco batterie al litio	4,8 kWh
Autonomia di lavoro (ciclo continuo)*	4-5 h
Caricabatterie a bordo	220V 50Hz
Caricabatterie opzionale	110V 50Hz
Tempo di ricarica a batterie completamente scariche	4 h (indicativo)
Tempo di ricarica all'80% da batterie completamente scariche	2 h (indicativo)

POMPA IDRAULICA

Motore elettrico	2 ad ingranaggi
------------------------	-----------------

CINGOLATURA

Tendicingolo	a grasso
Rulli per lato	3 + slitta
Carreggiata del passo variabile	786 / 1086 mm
Velocità di traslazione	1,2 km/h
Velocità di traslazione con 2ª velocità optional	1,2 - 2,4 km/h

PESO MACCHINA	1810 kg
PENDENZA MAX AMMESSA IN TRASLAZIONE	15° / 26,8 %
VELOCITÀ MAX VENTO	12,5 m/s

* (Autonomia rilevata con ciclo operativo Hinowa H2)