SCHEDA TECNICA
ZED 20.2 H

DATI TECNICI

- Doppio pantografo + braccio telescopico con uno sfilo
- Movimentazione pantografo con bielle
- Rotazione torretta di 640°
- Comandi elettroidraulici proporzionali da terra e dal cestello
- Avviamento/arresto motore da cestello
- Pianale in alluminio antiscivolo
- Cestello con base in materiale composito e parapetto in alluminio
- Rotazione del cestello 65° destra + 65° sinistra
- Livellamento cestello a parallelogramma idraulico
- N° 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno ed estensione travi a biella
- Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- Cicalino innesto presa di forza
- Contaore in cabina
- Presa elettrica 230 V AC CE in cestello
- Verniciatura standard: colore blu (RAL 5017) oppure bianca (RAL 9003)
- Certificazione CE
- Collaudo MCTC come veicolo ad uso speciale

PRESTAZIONI

Altezza di lavoro	20 m
Altezza piano di calpestio	18 m
Sbraccio	9,2 m
Portata (comprese due persone)	230 / 300 kg*
Dim. cestello	1400x700x1100 mm
PTT minimo	3,5 t

** Con cella di carico. Con cesta VTR portata 200 / 250 kg*

NOVA ENERGIA Srl
Via Battelli, 2/a
61032 - FANO (PU)
Tel 0721 867373
p.iva IT 02317770424

DIMENSIONI

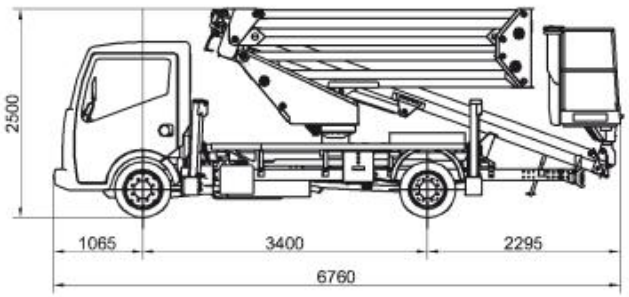

AREA DI LAVORO

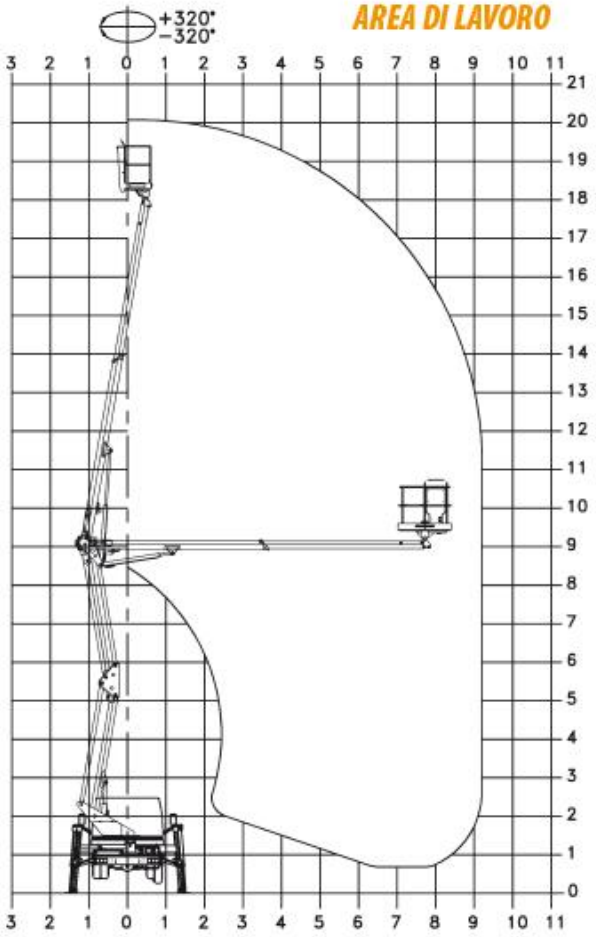

I dati riportati nella presente scheda non sono impegnativi. L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. _ZED 20.2H - ed. 10/12

STABILIZZAZIONE



PUNTI DI FORZA