


PIATTAFORMA AEREA VERTIVCALE GENIE GS 19.32

Caratteristiche Tecniche

Modelli	GS-1932
Misure	Metric
Altezza massima di lavoro - in interni ⁽¹⁾	7,85 m
Altezza massima di lavoro - in esterni ⁽¹⁾	6,47 m
A Altezza massima piano di calpestio - in interni	5,85 m
A Altezza massima piano di calpestio - in esterni	4,47 m
B Altezza piattaforma a riposo	1,04 m
C Lunghezza piattaforma - esterna	1,66 m
C Lunghezza piattaforma - esterna, estesa	2,55 m
Pianale estensibile - lunghezza	0,91 m
D Larghezza piattaforma - esterna	0,76 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	15 cm
E Altezza - a riposo (parapetti pieghevoli)	2,16 m
E Altezza a riposo - (parapetti abbassati)	1,80 m
F Lunghezza - chiusa	1,83 m
F Lunghezza - chiusa, estesa	2,72 m
G Larghezza	0,81 m
H Interasse	1,32 m
I Altezza min da terra (centro) - slitte antiribaltamento alzate	8 cm
I Altezza min da terra (centro) - slitte antiribaltamento abbassate	2,30 cm

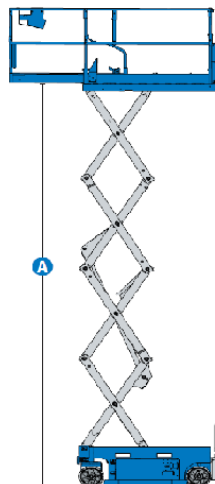

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni)	2/1
Portata massima	227 kg
Portata - pianale estensibile esteso	113 kg
Altezza di traslazione	5,85 m
Velocità di traslazione - chiusa	4,0 km/h
Velocità di traslazione - sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa ⁽²⁾	25 %
Raggio sterzata - interno/esterno	0/1,55 m
Velocità salita/discesa	26/22 sec
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	3°/1,5°
Pneumatici solidi - antitraccia	30,5x11,5 cm

Potenza

Alimentazione	24 V DC (4 x 6 V 225 Ah)
Capacità serbatoio idraulico (E-Drive)	3,8 L
Capacità serbatoio idraulico (traz. idraulica)	14,2 L


Peso⁽³⁾ e Pressione al suolo⁽⁴⁾

Peso	1.329 kg
Pressione di contatto pneumatico	651 kg
Pressione di contatto pneumatico	1.099 kPa
Pressione di carico al suolo	11,69 kPa

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (dai comandi a terra)	< 70 dBA
Livello pressione sonora (dai comandi in piattaforma)	< 70 dBA
Vibrazioni	< 2,5 m/s ²

- (1) L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro equivale al piano di calpestio più 6 piedi.
 (2) Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Può variare in funzione delle opzioni e della configurazione della macchina. Consultare il manuale d'uso per i dettagli.
 (3) Il peso fa riferimento alla configurazione standard e può variare in funzione delle opzioni e della normativa in vigore nel paese di consegna della macchina.
 (4) Le informazioni sul carico a pavimento sono approssimative e possono variare a seconda delle opzioni e delle configurazioni della macchina. Devono sempre essere utilizzate in concomitanza con adeguate misure di sicurezza.

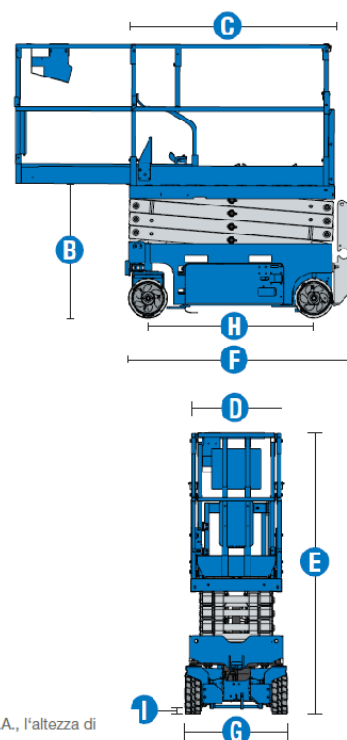

Opzioni Disponibili		S	S+	Bt0
Aliment.	Batterie AGM senza manutenzione			○
	Presa elettrica posteriore	✓	✓	✓
Cesta	Impianto AC in piattaforma con interruttore differenziale		○	○
	Impianto AC in piattaforma senza interruttore differenziale	✓	✓	
	Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma			○
	Clacson stile automobile		○	○
	Vano per attrezzi Lift Tools		○	○
	Alimentazione AC in piattaforma	✓	✓	✓
	Allarme discesa, ribaltamento, traslazione	✓	✓	✓
	Piano di calpestio antisdrucciolo in cesta	✓	✓	✓
	Girofari lampeggianti LED	✓	✓	✓
	Clacson	✓	✓	✓
	Parapetti pieghevoli, cancelletto pivotante a media altezza	✓	✓	✓
	Punti di ancoraggio per imbracatura	✓	✓	✓
	Protezione comandi in piattaforma	✓	✓	✓
	Sistema di celle di carico	✓	✓	✓
	Comandi proporzionali di traslazione e sollevamento	✓	✓	✓
	Pianale estensibile	✓	✓	✓
	Controlli a doppia zona Smart Link	✓	✓	✓
Telaio	Sistema di Telematica Lift Connect		○	○
	Lift Connect Access Manager		○	○
	Olio idraulico biodegradabile Eco32		○	○
	Sistema ausiliario abbassamento piattaforma	✓	✓	✓
	Doppi freni multidisco	✓	✓	✓
	Dispositivo elettrico sblocco freni	✓	✓	✓
	Vani per forche pallet	✓	✓	✓
	Dispositivo manuale sblocco freni	✓	✓	✓
	Sistema di diagnostica con livello di carica batteria	✓	✓	✓
	Slitte antiribaltamento	✓	✓	✓
	Pneumatici in gomma solida, antitraccia	✓	✓	✓
	Connettore Tech Pro Link	✓	✓	✓
	Punti di ancoraggio per trasporto e sollevamento	✓	✓	✓

- S Configurazione standard
■ S+ Configurazione standard con opzioni
■ Bt0 Configurazione personalizzata
○ Opzioni




Uso in interni ed esterni



Vani laterali forche



E-Drive opzionale

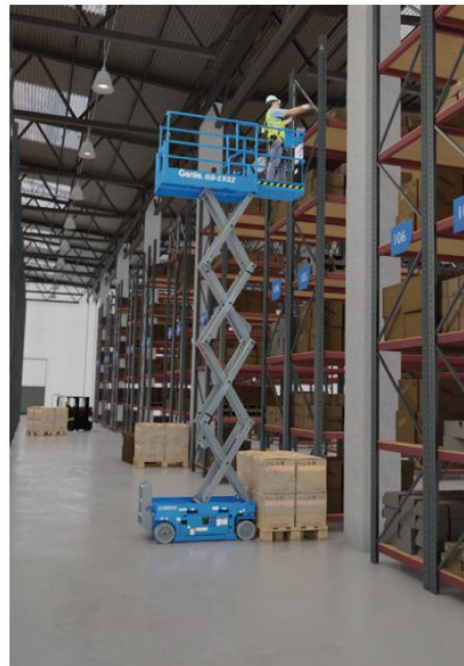

Accessori Originali Genie⁽¹⁾

- Accessori per la produttività Lift Tools
- Sistema di telematica Lift Connect
- Strumento di diagnostica Tech Pro

⁽¹⁾ Ulteriori accessori originali Genie disponibili su GoGenieLift.com.

