


PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALI GS 4047

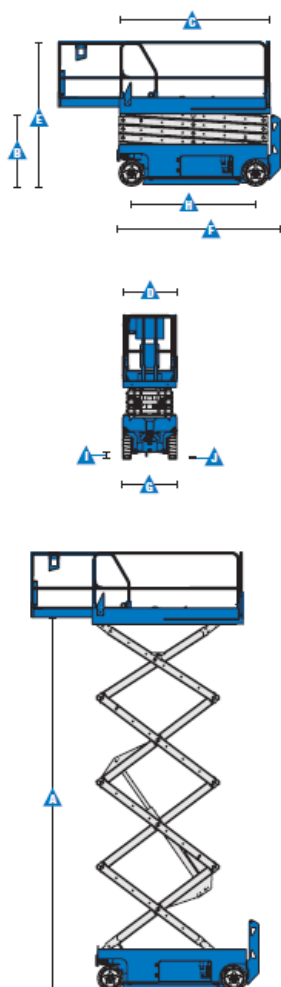

Caratteristiche tecniche

Modelli	GS™-4047
Misure	
Altezza massima di lavoro*	13,70 m
Altezza massima piano di calpestio con sensore di carico	11,70 m
Altezza piattaforma a riposo	1,43 m
Lunghezza piattaforma - esterna	2,26 m
- estesa	3,18 m
Lunghezza pianale estensibile	0,91 m
Larghezza piattaforma - esterna	1,16 m
Altezza corrimano	1,10 m
Altezza pedana	0,15 m
Altezza a riposo: Parapetti pieghevoli	2,54 m
parapetti abbassati (pieghevoli)	1,95 m
Lunghezza - chiusa	2,48 m
- estesa	3,18 m
Larghezza	1,19 m
Interasse	1,85 m
Da terra al centro - altezza min da terra	0,10 m
- con slitte antiribaltamento abbassate	1,9 cm

Prestazioni

Occupazione massima (in interni/esterni) ¹	3/- persone
Portata	350 kg
Portata - pianale estensibile	113 kg
Altezza di traslazione	Massima altezza
Velocità di traslazione chiusa	3,2 km/h
Velocità di traslazione sollevata	0,8 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	25%
Raggio sterzata - interno	zero
Raggio sterzata - esterno	2,3 m
Velocità salita/discesa	71/41 secondi
Comandi	proporzionali
Trazione	2 x 4
Freni multidisco	ruote posteriori
Pneumatici solidi - antistrada	38 x 13 x 28 cm

Potenza

Alimentazione	24 V DC, 300 Ah
	(quattro batterie 12 V, 150 Ah in serie parallele)
Capacità serbatoio idraulico	28.4 L

Livello Sonoro e Vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	< 70 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	< 70 dBA
Vibrazioni	< 2.5 m/s ²

Peso***

Macchina base, CE	3.221 kg
-------------------	----------

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280); 2004/108/EC (compatibilità elettromagnetica); 2006/95/EC (LVD)

¹ Solo per uso in interni

* L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di calpestio più 2 metri.

** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

*** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.



Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
Misure GS-4047 - Altezza di lavoro 13,70 m - Portata fino a 350 kg Componenti di serie - Parapetto pieghevole con cancelletto scorrevole a piena altezza - Sistema di comando Smart Link™ (joystick, 2 velocità di sollevamento e 2 velocità di trazione proporzionali selezionabili, funzioni di diagnostica intuitive) - Presa elettrica posteriore - Comandi piattaforma con indicatore livello di carica della batteria - Sistema diagnostico a bordo - Alimentazione AC in piattaforma - Punti di ancoraggio per imbracature - Valvola manuale di discesa di emergenza - Interruttori di stop d'emergenza sul quadro comandi a terra e in piattaforma - Freni posteriori multidisco - Freni dinamici idraulici su ruote anteriori - Dispositivo manuale sblocco freni - Vani componenti ad apertura basculante - Slitte anti-ribaltamento - Sensore di inclinazione con allarme acustico - Allarme discesa - Girofari lampeggianti LED - Clacson - Contaore - Connettore per sistemi telematici Potenza - Gruppo batterie da 24 V - Caricabatterie universale 20 A	Piattaforma - Piattaforma in acciaio 2,26 x 1,16 m - Pianale estensibile 0,91 m di lunghezza Alimentazione 24 V DC, 300 Ah (quattro batterie 12 V 150 Ah in serie parallele) Trazione 2 x 4 Pneumatici - In gomma solida, antitraccia	Componenti opzionali - Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma - Impianto AC in piattaforma: spina, presa con/senza interruttore differenziale con protezione magnetotermica - Olio idraulico biodegradabile - Track & Trace⁽¹⁾ (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi) - Allarme di traslazione - Clacson stile automobile



⁽¹⁾ Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

