

PIATTAFORMA VERTIVCALE ELETTRICA JLG 26.46 ES


SPECIFICHE TECNICHE	UNITÀ	DATI
Altezza di lavoro	m	9,92
Altezza piano di calpestio	m	7,92
Estensione	m	1,27
Portata max in cesta	kg	450
Dimensione piattaforma LxI	m	2,50x1,12
Velocità di traslazione	km/h	0,8-4
Pendenza superabile	%	25
Alimentazione		elettrica
Lunghezza max	mm	2.500
Larghezza max	mm	1.170
Altezza max	mm	2.390
Peso totale	kg	2.740

ACCESSORI DI SERIE

Cicalino di allarme, girofaro e presa elettrica in cesta

DIMENSIONI

A. Altezza a riposo	2.36 m
B. Altezza pensilina piattaforma	1.10 m
C. Altezza a riposo	1.97 m
D. Dimensioni piattaforma	1.12 m x 2.50 m
E. Estensione piattaforma	1.27 m
G. Larghezza complessiva	1.17 m
F. Lunghezza complessiva	2.50 m
H. Interasse	2.09 m
I. Luce da terra	0.13 m

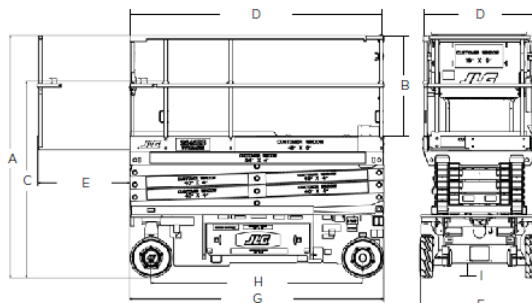

A. Altezza piattaforma – Sollevata	7.77 m
B. Altezza piattaforma – Abbassata	1.23 m
C. Altezza pensilina	1.10 m
D. Altezza totale ¹	1.94 m
E. Dimensione piattaforma	0.76 m x 2.30 m
F. Estensione piattaforma	0.90 m
G. Larghezza totale	0.76 m
H. Lunghezza totale	2.30 m
I. Interasse ruote	1.88 m
J. Luce dal suolo	0.09 m
Portata piattaforma ²	230 kg
Portata estensione piattaforma	120 kg
Tempo di salita/Discisa	40/40 sec.
Massima altezza di traslazione	7.77 m
Peso lordo veicolo ³	2,200 kg
Pressione massima esercitata al suolo	6.33 kg/cm ²
Velocità di traslazione – Abbassata	4.4 km/h
Velocità di traslazione – Sollevata	0.8 km/h
Pendenza superabile	25%
Raggio di sterzata – Interno	Zero
Raggio di sterzata – Esterno	2.06 m
Pneumatici (Anti traccia)	406 x 125
Freni (sulle ruote motrici)	Elettrici, attrito automatico
Motore di traslazione	24V Elettrici 6 kW
Batterie	4 x 6V 220 A/hr
Carica batterie (120/240V – 50/60HZ)	20 Amp Automatico
Motore pompa	3 kW
Serbatoio idraulico	10.6 L

¹ Balaustra abbattibili disponibili come opzione sul modello 1930ES

² Le portate indicate sono per 2 persone max per impieghi interni. Per impieghi esterni le portate sono: 1930ES – 1 persona / 120 kg ; 2030ES – 1 persona / 160 kg ; 2646ES – 2 persone / 230 kg ; 3246ES – 1 persona / 320 kg.

³ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

La specifica è soggetta a cambiamenti a seconda della norme del paese o delle opzioni addizionali.

